

Набор открыток «УАЗ – 70 лет в истории страны»

1. Зис – 5
2. ГАЗ – АА
3. ГАЗ – 69
4. УАЗ – 450А
5. УАЗ – 452
6. УАЗ – 2206
7. УАЗ – 469
8. УАЗ – 3162 (Симбир)
9. УАЗ – 33036
10. УАЗ – 3909
11. УАЗ – 3159 (Барс)
12. УАЗ – 315195 (Хантер)
13. УАЗ – 3163 (Патриот)
14. УАЗ – 23602 (Карго)
15. УАЗ – 23632 (Пикап)

Фотоматериалы предоставлены из архивов Музея истории и трудовой славы УАЗ, фотовидеолаборатории управления главного конструктора.

www.uaz.ru
тел. (8122) 40-64-63, факс (8122) 40-60-70
422044 г. Чебоксары, Московское шоссе, 92
«Чебоксарский автомобильный завод»
Официальное представительство



Л Е Т
В ИСТОРИИ СТРАНЫ





Основанный в 1941 году, на базе эвакуированного во время Великой Отечественной войны из Москвы автозавода ЗиС, Ульяновский автомобильный завод сегодня является ведущим российским производителем полноприводных легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости и запасных частей к ним.

За 70-летнюю историю своего существования Автозавод был дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени, а также дипломом торгово-промышленной палаты СССР, становился обладателем международного приза "Золотой глобус" за выдающийся вклад в развитие экономики страны и интеграцию в мировую экономику, за продукцию, которая неоднократно удостаивалась государственного Знака качества и многочисленных медалей и дипломов различных конкурсов.

Продукт Ульяновского автозавода - недорогой, качественный, высокопроходимый автомобиль – занимает свою уникальную нишу на автомобильном рынке. Собственная конструкторская база позволяет предприятию разрабатывать новые модели и своевременно адаптировать продукцию к требованиям рынка. Система менеджмента качества УАЗа сертифицирована по российским и европейским стандартам.

Основными потребителями УАЗа сегодня являются коммерческие и бюджетные организации, широко представленные в регионах, а также сельхозпроизводители и государственные структуры. С началом выпуска нового семейства автомобилей на базе UAZ Patriot резко возрос процент частных покупателей, ведущих активный образ жизни.

Завод осуществляет поставки автомобилей и запасных частей более чем в 20 стран мира: страны СНГ, страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

В настоящее время ОАО «УАЗ» входит в крупнейший автомобильный холдинг SOLLERS, объединяющий предприятия, на производственных площадях которых выпускается продукция известных мировых брендов - УАЗ, ISUZU, SsangYong и Fiat.

Слоган предприятия, «УАЗ – природа движения» (UAZ – natural drive), отражает характеристики предприятия и нашей продукции. Сущность компании состоит в движении, в естественном постоянном развитии и изменении к лучшему.





ЗИС-5

Дорожный автомобиль, 4 x 2, предназначен
для перевозки народнохозяйственных грузов
по всем видам дорог и местности





в истории страны



Полезная нагрузка

Масса снаряженного а/м, кг

Полная масса, кг

База, мм

Дорожный просвет, мм

Погрузочная высота, мм

Габаритные размеры, мм

Двигатель

2 чел. + 3000кг

3100

6250

3810

250

1200

6060 x 2235 x 2160

**P4 ; 5,55 л. бензиновый
на базе ЗиС-5**

Номинальная мощность

при 2800 мин.-1 (67 с.-1), квт (л.с.)

56,6 (77)

Наибольшая скорость, км/ч

60

Размер шин

34 x 7

Тип подвески


зависимая, рессорная

Ведущий мост

двухступенчатый с

передаточным числом

главной передачи i-6,28

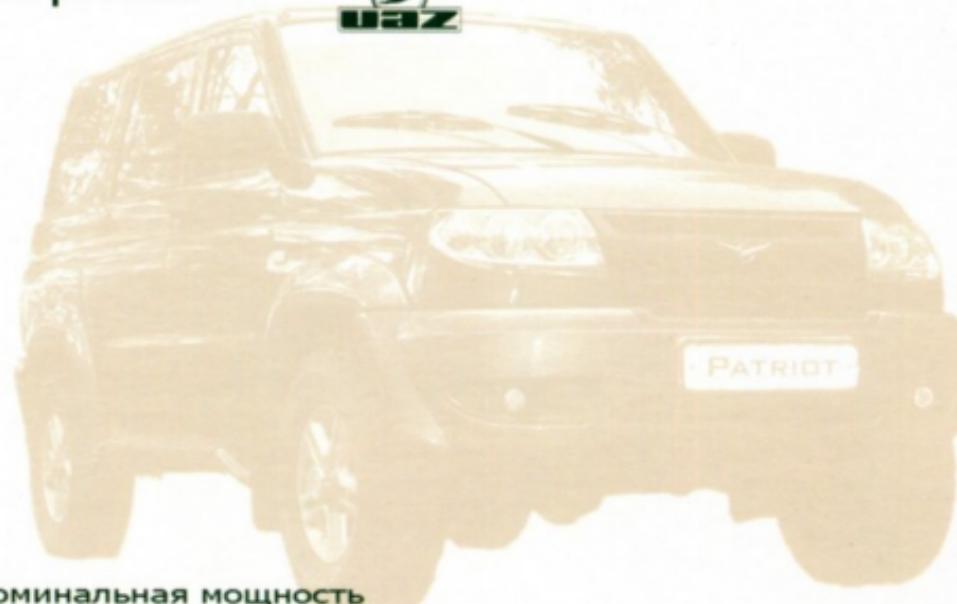



ГАЗ-АА

Грузовой автомобиль, 4 x 2, предназначен
для перевозки народнохозяйственных
грузов по всем видам дорог и местности





в истории страны



Полезная нагрузка

2 чел. + 1500кг.

Масса снаряженного автомобиля, кг

1800

Полная масса, кг

3300

База, мм

3340

Дорожный просвет, мм

200

Погрузочная высота, мм

1100

Габаритные размеры, мм

5335 x 2030 x 1870

Двигатель

P4 ; 3,28 л. бензиновый
на базе ГАЗ-ММ

Номинальная мощность

при 2800 мин.-1 (67 с.-1), квт (л.с.)

36,7

Наибольшая скорость, км/ч

70

Размер шин

7,00 x 16

Тип подвески

зависимая

передняя

поперечная рессора

задняя

продольная

Ведущий мост

одноступенчатый с пере-
даточным числом глав-
ной передачи i=6,6





ГАЗ-69

Грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости, предназначен для перевозки пассажиров и различных грузов по всем видам дорог и местности





в истории страны



Полезная нагрузка

2 чел. + 500кг

Номинальная мощность

38,2 (52)

Масса снаряженного автомобиля, кг

или 8 чел.

при 3600 мин.-1 (67 с.-1), квт (л.с.)

90

Полная масса, кг

1525

Наибольшая скорость, км/ч

6,50

База, мм

2185

размер шин

x 16

Дорожный просвет, мм

2300

типа подвески

Габаритные размеры, мм

210

ведущие мосты

Двигатель

3850 x 1850 x 2030

зависимая, рессорная
одноступенчатые с пере-
даточным числом глав-
ной передачи i=5,125

P4 ; 2,12 л. бензиновый
на базе М-20



УАЗ-450А

Санитарный автомобиль повышенной проходимости, 4x4, предназначен для обслуживания пунктов скорой медицинской помощи по всем видам дорог и местности





в истории страны



Полезная нагрузка (включая водителя)

Масса снаряженного а/м, кг

Полная масса, кг

База, мм

Дорожный просвет, мм

Габаритные размеры, мм

Двигатель

**Номинальная мощность при
4000 мин.⁻¹ (67 с.⁻¹), квт (л.с.)**

Наибольшая скорость, км/ч

7 - 9 чел.

1950

2600

2300

220

4360x1940x2050

**P4 ; 2,43 л. бензиновый
на базе М20**

47,81 (65)

90

Размер шин

Тип подвески

Ведущие мосты

**8,40x15
зависимая, рессорная
одноступенчатые с переда-
точным числом главной
передачи i=5,125**

**Санитарный автомобиль повышенной проходимости, 4х4,
предназначен для перевозки больных и для обслуживания
пунктов скорой медицинской помощи по всем видам дорог
и местности**





УАЗ-452

Автомобилем-фургоном с закрытым кузовом вагонного типа, предназначен для перевозки 2 чел. и 800 кг груза продовольственных и промышленных товаров широкой палитры по всем видам дорог и бездорожью.





в истории страны



Полезная нагрузка

База, мм

Масса снаряженного автомобиля, кг

Полная масса автомобиля, кг

Дорожный просвет, мм

Двигатель:

Рабочий объем, л

Номинальная мощность двигателя
при 4000 мин⁻¹, л.с.

Максимальная скорость, км/ч

Контрольный расход топлива, л/100 км

2 чел.+800кг

2300

1720

2670

220

УМЗ-451М

2,445

75

95

13,0

Размеры грузового отсека, мм

Размер шин

Тип подвески

Ведущие мосты

Автомобиль-фургон с цельнометаллическим, закрытым кузовом вагонного типа; предназначен для перевозки 2 чел. и 800 кг груза продовольственных и промышленных товаров широкой номенклатуры по всем видам дорог и бездорожью. Кузов разделен перегородкой на грузовой отсек и кабину водителя. Погрузка и выгрузка товаров производятся через боковую дверь грузового отсека и двери задка.





УАЗ-2206

Пассажирский автомобиль,
предназначенный для перевозки 10
пассажиров и багажа общим весом до 100
кг по всем видам дорог и бездорожью в
различных климатических условиях





в истории страны



База, мм	2300
Масса снаряженного а/м, кг	1855
Полная масса автомобиля, кг	2780
Максимальная скорость, км/ч	110
Двигатель:	
Рабочий объем, л	2,445
Номинальная мощность двигателя при 4000 мин ⁻¹ брутто по ГОСТ 14846 кВт (л.с.)	66,2 (90)
Контрольный расход топлива, л/100 км	15,8

Пассажирский автомобиль, предназначенный для перевозки:
10 пассажиров и багажа общим весом до 100 кг по всем видам дорог и бездорожью в различных климатических условиях

Выпускается также грузопассажирский вариант предназначенный для перевозки:
7 пассажиров и 325 кг багажа в салоне



УАЗ-469

Грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости, предназначен для перевозки личного состава и различных грузов, буксирования прицепных систем по всем видам дорог и местности, а также монтажа специального оборудования





в истории страны



Полезная нагрузка

2чел.+600кг или 7чел.+100кг

Масса снаряженного автомобиля, кг

1600

Полная масса, кг

2400

База, мм

2380

Дорожный просвет, мм

300

Габаритные размеры, мм

4025x1785x1960

Двигатель

УМЗ-451МИ Р4,
бензиновый, 2,445л

Номинальная мощность
При 4000 об/мин, кВт(л.с.)

55,1(75)

Максимальная скорость, км/ч

100

Размер шин

8,40-15"

Тип подвески

зависимая, рессорная

Ведущие мосты

П-образные с бортовыми передачами
с общим предаточным числом $i=5,38$

Автомобиль двухосный с колесной формулой 4х4 имеет четырехдверный кузов со съемным мягким верхом и задним бортом. Рассчитан на эксплуатацию при всех климатических условиях при температуре от -40 до +50 градусов.





УАЗ-3162

Полноприводный автомобиль,
предназначенный для перевозки
пассажиров и различных грузов по всем
видам дорог и местности





в истории страны



Число мест (включая водителя)

5+4 чел.

Грузоподъемность, кг

525

Масса снаряженного а/м (с водителем), кг

2125

Полная масса автомобиля, кг

2650

Дорожный просвет, мм

210

Габаритные размеры, мм

4700x2100x2000

База, мм


2760

Колея, мм

1600

Двигатель

P4; 2,7 л., бензиновый
с впрыском топлива
ЗМЗ-409.10

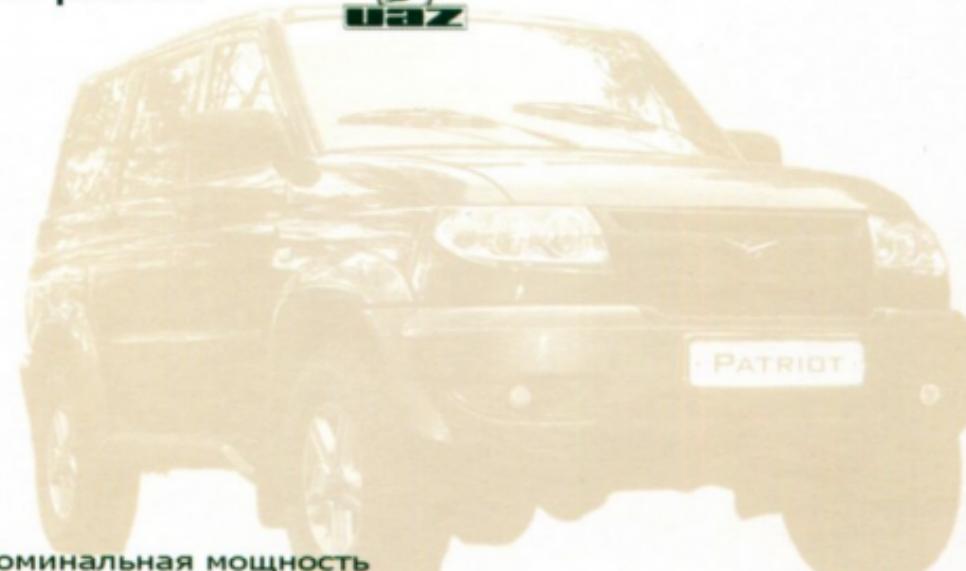

Номинальная мощность

нетто при 4600 об/мин, кВт (л.с.) 94,1 (128)

Максимальная скорость, км/ч 150

Ёмкость топливных баков, л 2x40

Расход топл. при скорости 90/120 км/ч, л 11,5 /15,5

Тип подвески передней зависимая, пружинная задней зависимая, рессорная

Ведущие мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи 4,11

Масса буксируемого прицепа, кг 1500

Глубина преодолеваемого брода, м 0,5



УАЗ-33036

грузовой с металлической платформой, каркасом
и тентом, повышенной проходимости,
двухосный с колесной формулой 4x4






в истории страны



База, мм	2550
Масса снаряженного автомобиля, кг	1750
Полная масса автомобиля, кг	3050
Максимальная скорость, км/ч	100
Двигатель:	
Рабочий объем, л	2,89
Номинальная мощность двигателя при 4000 мин-1 брутто по ГОСТ 14846 кВт (л.с.)	72,1(98)

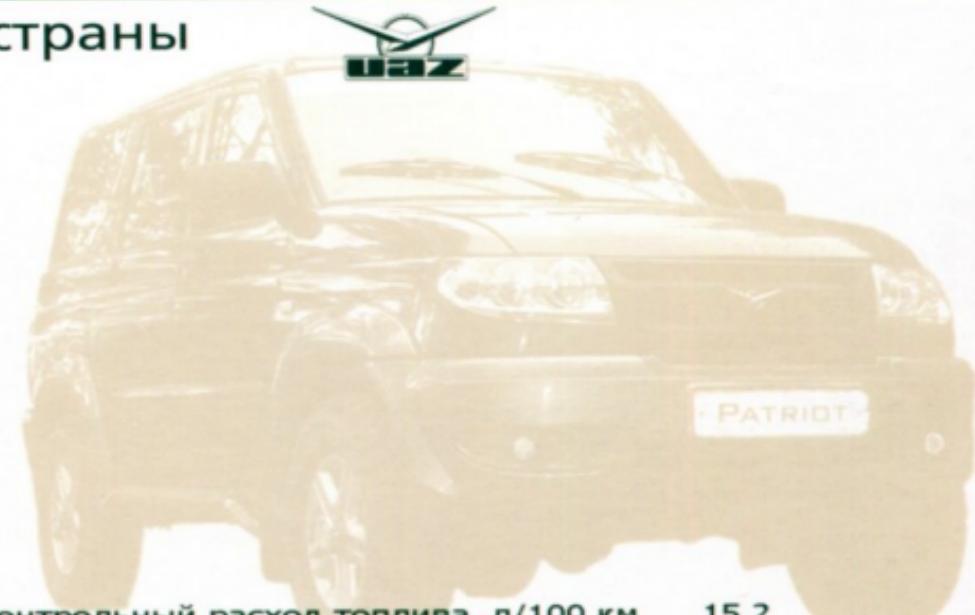

Контрольный расход топлива, л/100 км	15,2
Размеры платформы, мм	2850x1870x400
Высота подтентового пространства, мм	1400

Автомобиль грузовой с двухдверной кабиной и грузовой металлической платформой, оборудованной съемным тентом и каркасом тента, двумя двухместными, откидными сиденьями, установленными вдоль переднего борта, предназначен для перевозки 2 чел. и 1150 кг груза по всем видам дорог и бездорожью.



УАЗ-3909

грузовой с грузовой платформой, возможна установка каркаса и тента, повышенной проходимости, двухосный с колесной формулой 4x4






в истории страны



База, мм	2300
Масса снаряженного автомобиля, кг	1820
Полная масса автомобиля, кг	2720
Максимальная скорость, км/ч	110
Двигатель:	
Рабочий объем, л	2,445
Номинальная мощность двигателя при 4000 мин ⁻¹ брутто по ГОСТ 14846 кВт (л.с.)	66,2 (90)
Контрольный расход топлива, л/100 км	15,8

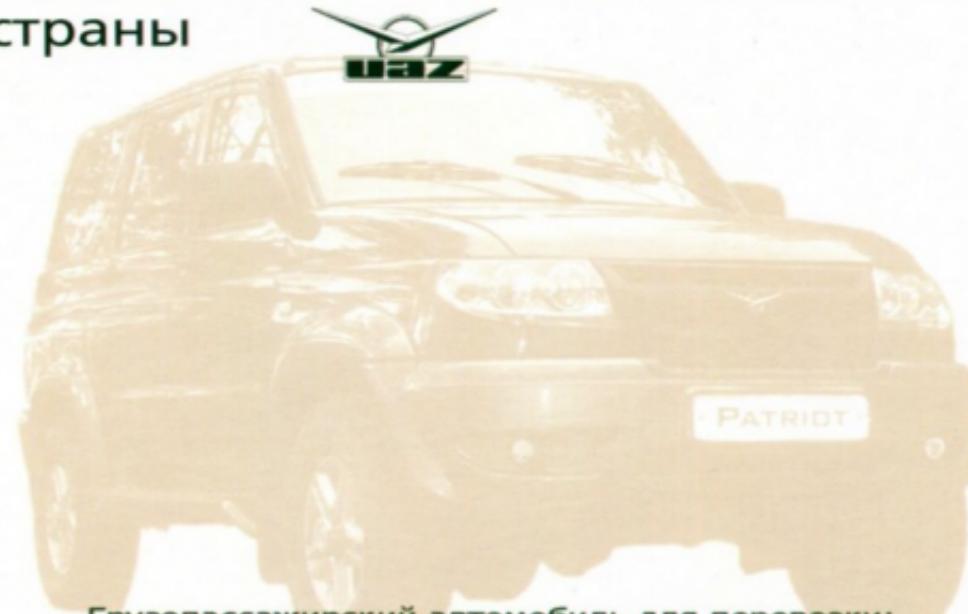

Грузопассажирский автомобиль для перевозки:
 7 пассажиров в салоне и
 475 кг груза в грузовом отсеке, отделенном от
 пассажирского салона перегородкой с окном с
 раздвижными стеклами
 Посадка и высадка пассажиров осуществляются
 через боковую дверь
 Доступ в грузовой отсек - через двухстворчатую
 дверь задка



УАЗ-3159 "Барс"

Грузопассажирский автомобиль,
предназначен для перевозки пассажиров и
грузов по всем видам дорог и местности






в истории страны



Вместимость	5-9 чел.
Грузоподъемность	800 кг.
База, мм	2760
Колея, мм	1600
Масса снаряженного автомобиля, кг	2000
Полная масса, кг	2800
Двигатель:	
Рабочий объем, л	2,7
Номинальная мощность двигателя при 4400 мин ⁻¹ нетто по ГОСТ 14846 кВт (л.с.)	97,5 (132,6)

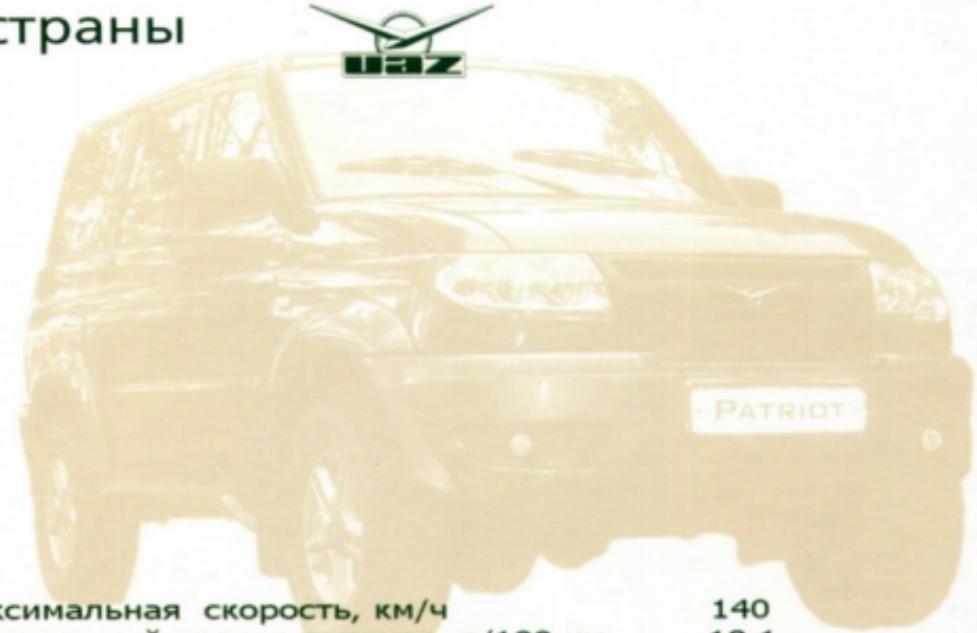

Максимальная скорость, км/ч	140
Контрольный расход топлива, л/100 км	18,1

Грузопассажирский автомобиль, создан на базе автомобиля УАЗ-3153, имеет ведущие мосты с бортовыми передачами и увеличенной до 1600 мм колеей.




УАЗ-315195 "Hunter"

Полноприводный автомобиль,
предназначенный для перевозки
пассажиров и различных грузов по всем
видам дорог и местности





в истории страны

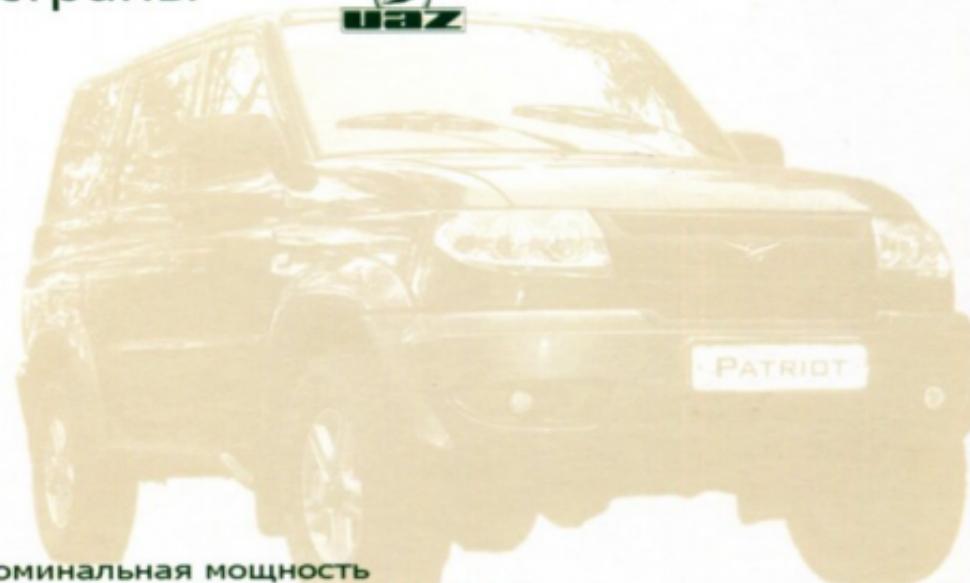

Число мест (включая водителя)	5 чел.	Номинальная мощность	94,1 (128)
Грузоподъемность, кг	675	нетто при 4600 об/мин, кВт (л.с.)	130
Масса снаряженного а/м с водителем, кг	1845	Максимальная скорость, км/ч	2x39
Полная масса автомобиля, кг	2520	Ёмкость топливных баков, л	13,2
Дорожный просвет, мм	210	Расход топл. при скорости 90 км/ч, л	зависимая пружинная
Габаритные размеры, мм	4100x2010x2025	Тип подвески передней	зависимая, рессорная
База, мм	2380	задней	"Спайсер" с передаточ-
Колея, мм	1445	Ведущие мосты	ным числом главной
Двигатель	P4; 2,7 л., бензиновый, с электронной системой впрыска ЗМЗ-40904	Масса буксируемого прицепа, кг	передачи 4,11
		Глубина преодолеваемого брода, м	1500
			0,5



УАЗ-3163 "Patriot"

Полноприводный автомобиль, предназначенный
для перевозки пассажиров и различных грузов
по всем видам дорог и местности





в истории страны



Число мест (включая водителя) 5+4 чел.

Грузоподъемность, кг 525

Масса снаряженного
автомобиля (с водителем), кг 2125

Полная масса автомобиля, кг 2650

Дорожный просвет, мм 210

Габаритные размеры, мм 4700x2100x2000

База, мм 2760

Колея, мм 1600

Двигатель Р4; 2,7 л.,
бензиновый с впрыском
топлива ЗМЗ-40904

Номинальная мощность

нетто при 4600 об/мин, кВт (л.с.) 94,1 (128)

Максимальная скорость, км/ч 150

Ёмкость топливных баков, л 2x40


Расход топл. при скорости 90/120 км/ч, л 11,5/15,5

Тип подвески передней зависимая, пружинная
задней зависимая, рессорная

Ведущие мосты "Спайсер" с передаточным
числом главной передачи 4,11

Масса буксируемого прицепа, кг 1500

Глубина преодолеваемого брода, м 0,5

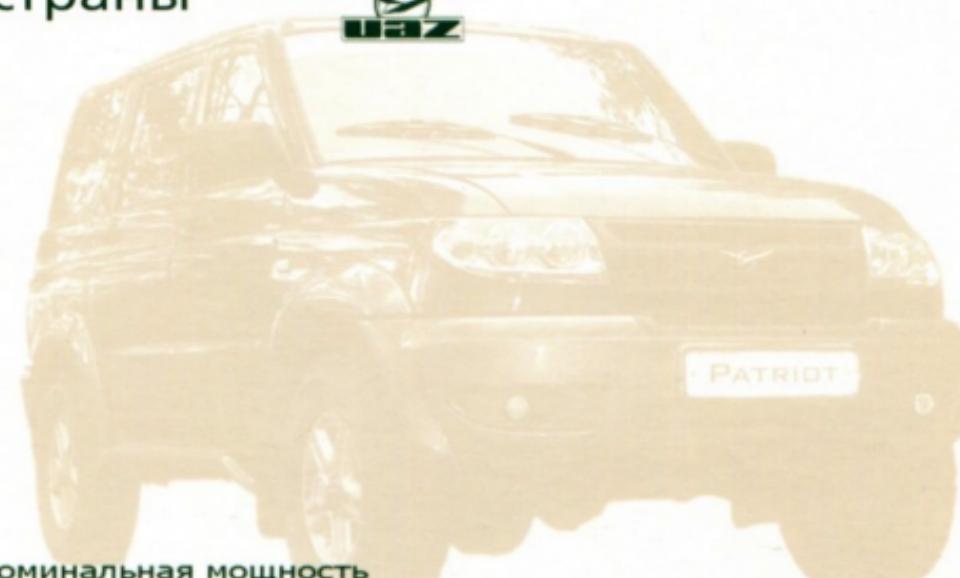



УАЗ-2360 "Cargo"

Грузовой полноприводный автомобиль с тентом,
предназначен для перевозки людей и грузов по
всем видам дорог и бездорожью.






в истории страны



Вместимость	2 чел. в кабине
Грузоподъемность, кг	725
Масса снаряженного а/м, кг	2050
Полная масса автомобиля, кг	2775
Шины	225\75R16
Дорожный просвет, мм	210
Габаритные размеры, мм	5320x2278x2260
База, мм	3000
Колея, мм	1600
Двигатель	P4; 2,7л., бензиновый, с электронной системой впрыска ЗМЗ-40904

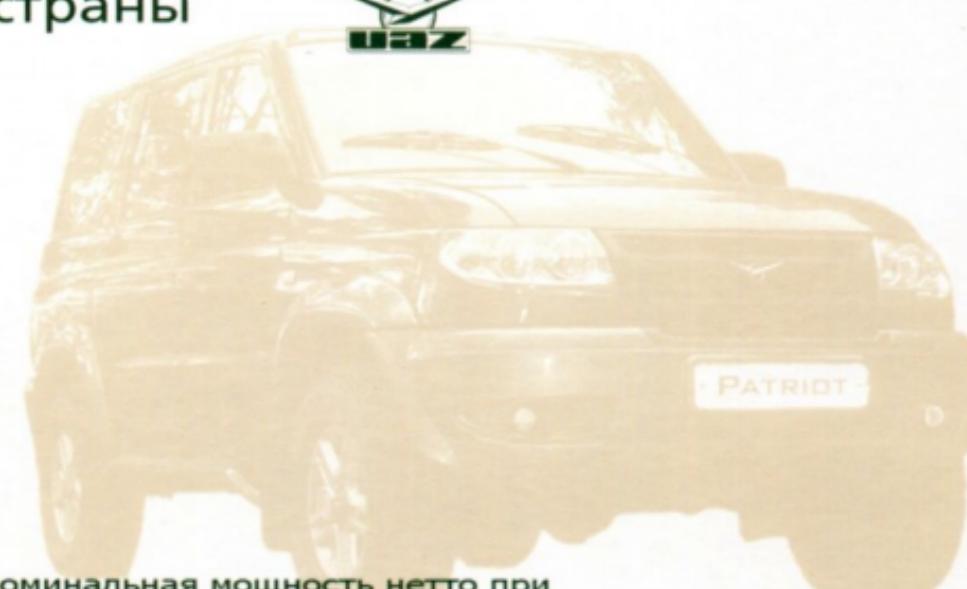

Номинальная мощность нетто при 4600 об/мин, кВт (л.с)	94,1 (128)
Максимальная скорость, км/ч	125
Ёмкость топливных баков, л	2x40
Расход топл. при скорости 90/120 км/ч, л	13,5/15,9
Тип подвески передней	зависимая, пружинная
задней	зависимая, рессорная
Ведущие мосты	"Спайсер" с передаточ- ным числом главной передачи 4,11
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5





УАЗ-23632 "Pickup"

Грузопассажирский полноприводный автомобиль, предназначенный для перевозки людей и грузов, по всем видам дорог и бездорожью.





в истории страны

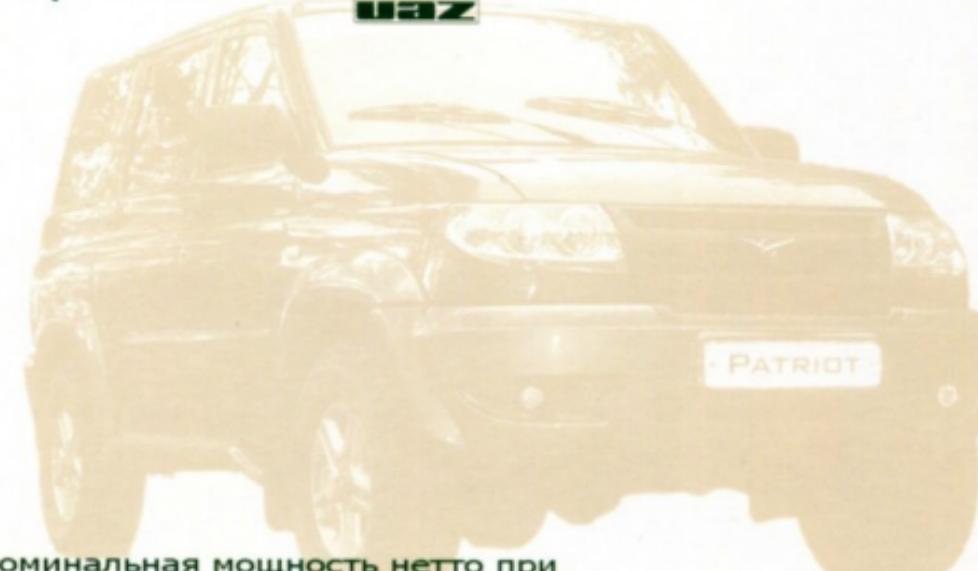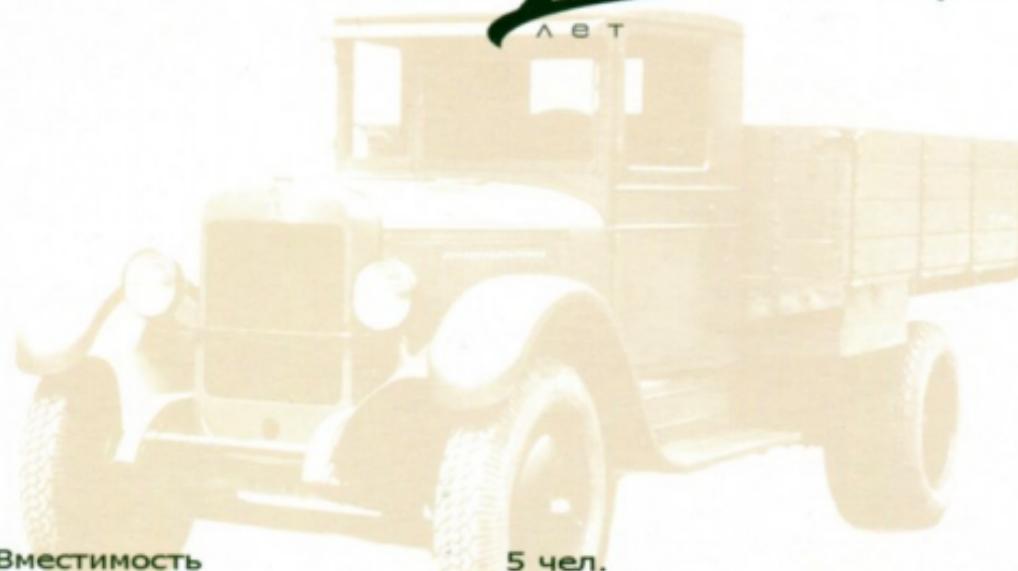

Вместимость	5 чел.
Грузоподъемность, кг	725
Масса снаряженного автомобиля (с водителем), кг	2165
Полная масса автомобиля, кг	2890
Шины	225/70R16
Дорожный просвет, мм	210
Габаритные размеры, мм	5110x2100x1915
База, мм	3000
Колея, мм	1600
Двигатель	P4; 2,7 л., бензинов с электрон. системой впрыска ЗМЗ

Номинальная мощность нетто при 4600 об/мин, кВт (л.с)	94,1 (128)
Максимальная скорость, км/ч	140
Ёмкость топливных баков, л	2x40
Расход топл. при скорости 90/120 км/ч, л	11,5/15,6
Тип подвески передней	зависимая, пружинная
задней	зависимая, рессорная
Ведущие мосты	"Спайсер" с передаточ- ным числом главной передачи 4,11
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5